
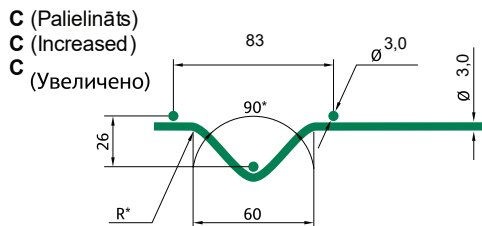


# 3D 50\*200/3MM RAL6005

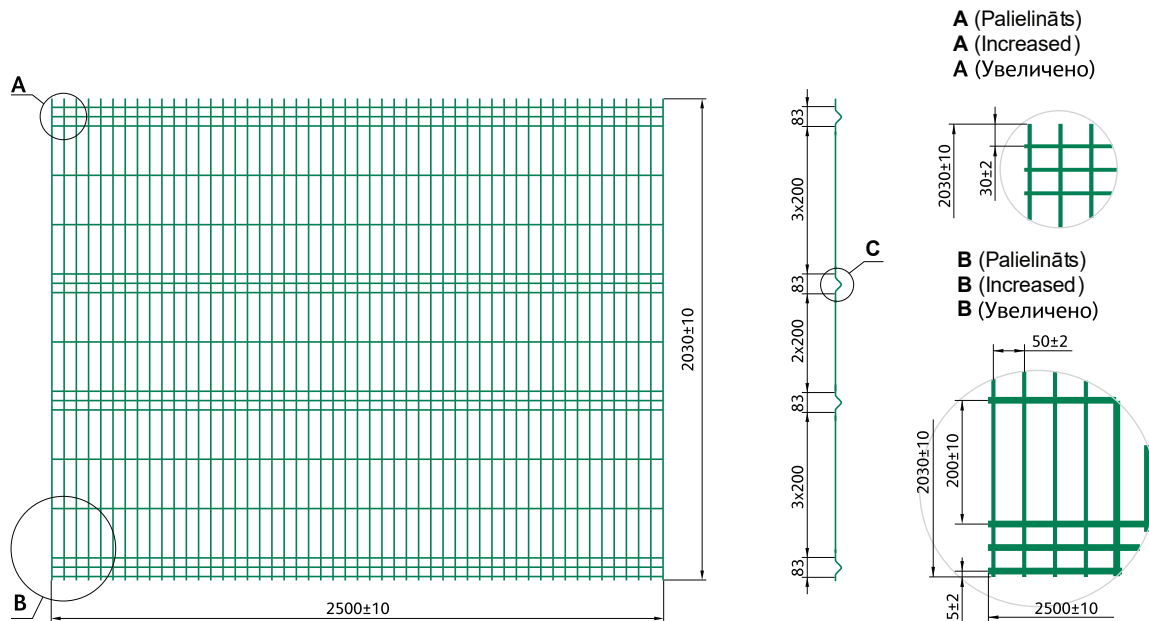

1. \* – Liekuma rādiusu nosaka pasūtītājs
2. Pēc vienošanās ar pasūtītāju var mainīt garumu
3. Diagonāļu atšķirība:  $\pm 5$  mm

1. \* – The bend radius (radius of curvature) is determined by the customer
2. In agreement with the customer, the length can be changed
3. The difference of the diagonals  $\pm 5$  mm

1. \* - Радиусгиба определяется заказчиком
2. По согласованию с заказчиком возможно изменение длины
3. Разность диагоналей  $\pm 5$  мм

Vilmars paneļu raksturīga iezīme- stieples novietotas 83mm attālumā gar stiprības profila stūriem. Samazinātais stiprības profila izmērs un ciešais stieplu novietojums pie tā stūriem nodrošina paaugstinātu paneļa stingrumu

A characteristic feature of the panels Vilmars – the location of the wires adjacent to the bend at a distance of 83 mm. The reduced size and the closeness of the wires to the corners of the bend provide greater bending stiffness of the panel.

Характерная особенность панелей Vilmars -расположение проволок, прилегающих к гибу на расстоянии 83 мм. Уменьшенный размергиба и близкое прилегание проволок к угламгиба обеспечивают повышенную жесткость панели.

